



СНАБЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
ИНСТРУМЕНТОМ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ОСНАСТКОЙ



ПЛИТЫ МАГНИТНЫЕ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ




Компания АЛЕССА является официальным
дилером ООО «НПП Магнит»

- 1** ПЛИТА МАГНИТНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ
- 2** ПЛИТА МАГНИТНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ СИНУСНАЯ
- 3** ПЛИТА МАГНИТНАЯ МЕЛКОПОЛЮСНАЯ СЕРИИ ПММ
- 4** ПЛИТА МАГНИТНАЯ МЕЛКОПОЛЮСНАЯ СЕРИИ ПММ3
- 5** ПЛИТА МАГНИТНАЯ МЕЛКОПОЛЮСНАЯ СЕРИИ ПММ4
- 6** ПЛИТА ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ
- 7** ПЛИТА ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ МЕЛКОПОЛЮСНАЯ С ПРОДОЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПОЛЮСОВ
- 8** ПЛИТА ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ МЕЛКОПОЛЮСНАЯ С ПОПЕРЕЧНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПОЛЮСОВ
- 9** ПЛИТА ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ КРУГЛАЯ

ПЛИТА МАГНИТНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ



Исполнение 1



Исполнение 2

Марка плиты	Ширина (B), мм	Длина (L), мм	Высота (H), мм не более
7208-0001	100	250	80
7208-0003	125	400	80
7208-0103	125	250	80
7208-0111	160	320	80
7208-0112	200	320	80
7208-0109	200	400	90
7208-0113	200	450	90
7208-0011	200	630	90
7208-0012	200	560(630)	90
7208-0013	250	630	100
7208-0015	250	800	100
7208-0114	320	500	100
7208-0117	320	630	100
7208-0017	320	800	100
7208-0019	320	1000	100
7208-0021	320	1250	100
7208-0115	400	630	100
7208-0116	500	800	100

Плита прямоугольная магнитная серии 7208 общего назначения классов точности Н, П, В, А и С, предназначена для закрепления заготовок из ферромагнитных материалов на станках с прямоугольным столом (при работе с охлаждающей жидкостью или без неё).

Плиты магнитные прямоугольные существуют в двух исполнениях: исполнение 1 и исполнение 2

Размеры крепления изготавливаются в соответствии с **ГОСТ 16528-87**

Плиты изготовлены в соответствии с **ГОСТ 16528-87**.

Плита состоит из трех основных частей: подвижного и неподвижного магнитных блоков и корпуса.

Магнитные блоки собраны из стальных пластин, между которыми расположены керамические постоянные магниты. Свободное пространство между стальными пластинами заполнено немагнитным материалом. Подвижный магнитный блок расположен внутри корпуса и может смещаться с помощью эксцентрикового валика вправо или влево поворотом рукоятки на 180°.


В выключенном положении совмещаются магнитопроводы с разной полярностью и магнитный поток на рабочей поверхности отсутствует. При совмещении магнитопроводов с одинаковой полярностью объединенный поток замыкается через деталь и надежно ее закрепляет.

ПЛИТА МАГНИТНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ СИНУСНАЯ

Плита магнитная прямоугольная синусная серии 7208 предназначена для закрепления деталей из ферромагнитных материалов на станках с прямоугольным столом под различными углами.

Размеры крепления изготавливаются в соответствии с **ГОСТ 16528-87**
Плиты магнитные прямоугольные синусные существуют в двух исполнениях: одно- и двухповоротные.
По специальному заказу Компания производит выпуск плит больших размеров.

Марка одно- двухповоротных плит	Ширина (В), мм	Длина (L), мм	Высота (Н), мм, не более
1С 7208-0001 (2С 7208-0001)	100	250	Индивидуальна для каждой плиты
1С 7208-0003 (2С 7208-0003)	125	400	
1С 7208-0103 (2С 7208-0103)	125	250	
1С 7208-0111 (2С 7208-0111)	160	320	
1С 7208-0112 (2С 7208-0112)	200	320	
1С 7208-0109 (2С 7208-0109)	200	400	
1С 7208-0113 (2С 7208-0113)	200	450	
1С 7208-0011 (2С 7208-0011)	200	630	
1С 7208-0012 (2С 7208-0012)	200	560	
1С 7208-0013 (2С 7208-0013)	250	630	
1С 7208-0015 (2С 7208-0015)	250	800	
1С 7208-0114 (2С 7208-0114)	320	500	
1С 7208-0117 (2С 7208-0117)	320	630	
1С 7208-0017 (2С 7208-0017)	320	800	
1С 7208-0115 (2С 7208-0115)	400	630	
1С 7208-0019 (2С 7208-0019)	320	1000	

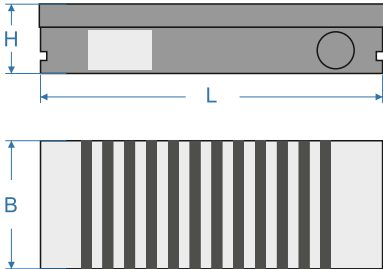


ПЛИТА МАГНИТНАЯ МЕЛКОПОЛЮСНАЯ СЕРИИ ПММ


Плита прямоугольная магнитная мелкополюсная серии **ПММ 7208** предназначена для закрепления различных заготовок, в том числе с малой толщиной (высотой), из ферромагнитных материалов для соблюдения более точной плоскостности при их обработке на металлорежущих станках, слесарной обработке и при контрольных операциях.

Марка плиты	Ширина (В), мм	Длина (L), мм	Высота (Н), мм, не более
ПММ 7208-0001	100	250	56
ПММ 7208-0003	125	400	
ПММ 7208-0103	125	250	
ПММ 7208-0111	160	320	60
ПММ 7208-0112	200	320	
ПММ 7208-0109	200	400	
ПММ 7208-0113	200	450	
ПММ 7208-0011	200	630	
ПММ 7208-0012	200	560(630)	62
ПММ 7208-0013	250	630	
ПММ 7208-0015	250	800	70
ПММ 7208-0114	320	500	
ПММ 7208-0117	320	630	
ПММ 7208-0017	320	800	
ПММ 7208-0019	320	1000	
ПММ 7208-0021	320	1250	
ПММ 7208-0115	400	630	
ПММ 7208-0116	500	800	
ПММ 7208	400	1600	
ПММ 7208	400	2000	

Плита изготавливается по конструкторской документации собственной разработки с учетом требований **ГОСТ 16528-87** и не уступает зарубежным аналогам.

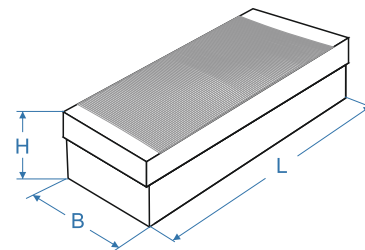

Межполюсное расстояние, мм
2 (1,5 + 0,5)




ПЛИТА МАГНИТНАЯ МЕЛКОПОЛЮСНАЯ СЕРИИ ПММЗ


Плита прямоугольная магнитная мелкополюсная серии **ПММЗ 7208** предназначена для закрепления различных заготовок, в том числе с малой толщиной (высотой), из ферромагнитных материалов для соблюдения более точной плоскостности при их обработке на металлорежущих станках, слесарной обработке и при контрольных операциях.

Плита изготавливается по конструкторской документации собственной разработки с учетом требований **ГОСТ 16528-87** и не уступает зарубежным аналогам.

Марка плиты	Ширина (В), мм	Длина (L), мм	Высота (Н), мм, не более
ПММЗ 7208-0001	100	250	56
ПММЗ 7208-0003	125	400	
ПММЗ 7208-0103	125	250	
ПММЗ 7208-0111	160	320	
ПММЗ 7208-0112	200	320	60
ПММЗ 7208-0109	200	400	
ПММЗ 7208-0113	200	450	
ПММЗ 7208-0011	200	630	
ПММЗ 7208-0012	200	560(630)	62
ПММЗ 7208-0013	250	630	
ПММЗ 7208-0015	250	800	
ПММЗ 7208-0114	320	500	70
ПММЗ 7208-0117	320	630	
ПММЗ 7208-0017	320	800	
ПММЗ 7208-0019	320	1000	
ПММЗ 7208-0021	320	1250	
ПММЗ 7208-0115	400	630	
ПММЗ 7208-0116	500	800	
ПММЗ 7208	400	1600	
ПММЗ 7208	400	2000	

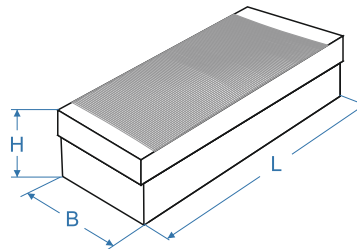

Межполюсное расстояние, мм
4 (3 + 1)




ПЛИТА МАГНИТНАЯ МЕЛКОПОЛЮСНАЯ СЕРИИ ПММ4


Плита прямоугольная магнитная мелкополюсная серии ПММ4 7208 предназначена для закрепления различных заготовок, в том числе с малой толщиной (высотой), из ферромагнитных материалов для соблюдения более точной плоскостности при их обработке на металлорежущих станках, слесарной обработке и при контрольных операциях.

Плита изготавливается по конструкторской документации собственной разработки с учетом требований **ГОСТ 16528-87** и не уступает зарубежным аналогам.



Марка плиты	Ширина (В), мм	Длина (L), мм	Высота (Н), мм, не более
ПММ4 7208-0001	100	250	56
ПММ4 7208-0003	125	400	
ПММ4 7208-0103	125	250	
ПММ4 7208-0111	160	320	
ПММ4 7208-0112	200	320	60
ПММ4 7208-0109	200	400	
ПММ4 7208-0113	200	450	
ПММ4 7208-0011	200	630	
ПММ4 7208-0012	200	560(630)	62
ПММ4 7208-0013	250	630	
ПММ4 7208-0015	250	800	
ПММ4 7208-0114	320	500	70
ПММ4 7208-0117	320	630	
ПММ4 7208-0017	320	800	
ПММ4 7208-0019	320	1000	
ПММ4 7208-0021	320	1250	
ПММ4 7208-0115	400	630	
ПММ4 7208-0116	500	800	
ПММ4 7208	400	1600	
ПММ4 7208	400	2000	

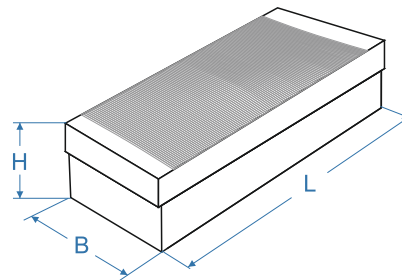

Межполюсное расстояние, мм
6 (4 + 2)




ПЛИТА ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ

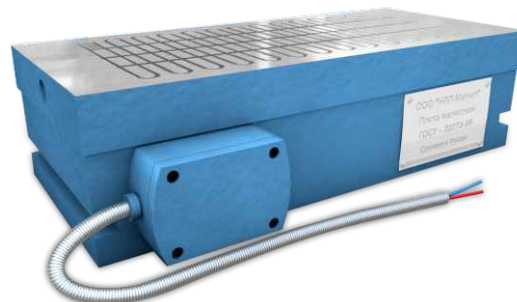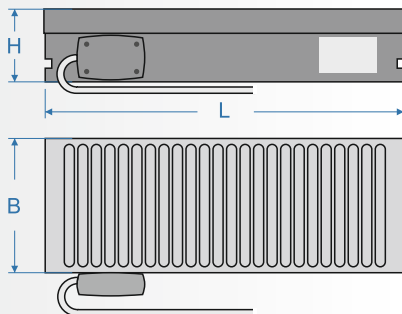


Плита прямоугольная электромагнитная предназначена для закрепления с помощью магнитного поля заготовок из ферромагнитных материалов при их обработке на плоскошлифовальных станках классов точности Н, П, В, А и С (при работе с охлаждающей жидкостью или без неё).

Ноу-хау Компании при производстве плит электромагнитных прямоугольных - немагнитные заполнители (алюминий, дюраль, латунь). Тип плиты ПЭ – электромагнитные плиты, требующие во время работы непрерывного потребления электроэнергии. Питание плиты - от источника постоянного тока напряжения 110 В. Плиты электромагнитные прямоугольные существуют в двух исполнениях: исполнение 1 и исполнение 2.



Исполнение 1

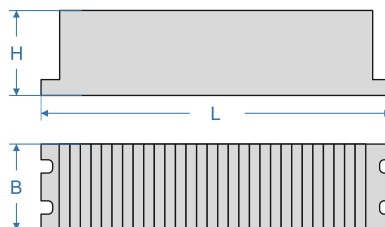

Исполнение 2

Плиты изготовлены в соответствии с **ГОСТ 30273-98**. Мощность плит соответствует с **ГОСТ 30273-98**.

Плиты изготавливаются с:

- шагом 25 (10+2+11+2) (сталь + алюминий + корпус + алюминий)- рабочая зона, отступая 20 мм от края по всей ширине плиты;
- шагом (12+2), (12+3), (15+2+11+2) – рабочая зона по всей ширине плиты.




6

ПЛИТА
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ

Марка плиты	Длина (L), мм	Ширина (B), мм	Удельная сила притяжения, Н/см ²
ПЭ 7208-0051	250	100	60-80
ПЭ 7208-0052	250	125	60-80
ПЭ 7208-0053	320		60-80
ПЭ 7208-0054	400		60-80
ПЭ 7208-0055	320	160	60-80
ПЭ 7208-0056	400		60-80
ПЭ 7208-0057	320	200	60-80
ПЭ 7208-0058	400		60-80
ПЭ 7208-0059	450		60-80
ПЭ 7208-0060	630(560)		60-80
ПЭ 7208-0061	800	200	60-80
ПЭ 7208-0062	500		60-80
ПЭ 7208-0063	630	320	60-80
ПЭ 7208-0064	800(710)		60-80
ПЭ 7208-0065	1000(900)		60-80
ПЭ 7208-0066	1250		60-80
ПЭ 7208-0067	630		60-80
ПЭ 7208-0068-М	800 (1000)	400	60-80
ПЭ 7208-0069	1250		60-80
ПЭ 7208-0070-М	1600 (2000)		60-80
ПЭ 7208-0071	800	500	60-80
ПЭ 7208-0072	1250	500	60-80
ПЭ 7208-0073	1600	500	60-80
ПЭ 7208-0074	2000		60-80
ПЭ 7208-0075	2500	500	60-80
ПЭ 7208-0076	800	630	60-80
ПЭ 7208-0079	2000	630	60-80
ПЭ 7208-0012 ЭПГ -21Г	560	200	60-80

ПЛИТА ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ МЕЛКОПОЛЮСНАЯ

С ПРОДОЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПОЛЮСОВ

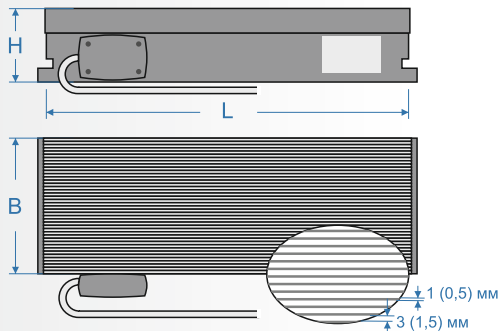


4 (3;1,5) мм
2 (1;0,5) мм
Шаг 4 (3+1) и 2 (1,5+0,5) - сталь + латунь
Шаг 6 (4+2) - сталь + латунь (алюминий)

Плита прямоугольная электромагнитная мелкополюсная с продольным расположением полюсов предназначена для закрепления различных заготовок, в том числе с малой толщиной (высотой), из ферромагнитных материалов для соблюдения более точной плоскостности при их обработке на металлорежущих станках, слесарной обработке и при контрольных операциях с применением охлаждающей жидкости и без нее.


Питание плиты - от источника постоянного тока напряжения 110 В.

Компания производит плиты прямоугольные мелкополюсные с продольным расположением полюсов с различным шагом исполнения.

Плиты прямоугольные электромагнитные мелкополюсные с продольным расположением полюсов существуют в двух исполнениях: исполнение 1 и исполнение 2.



Исполнение 1

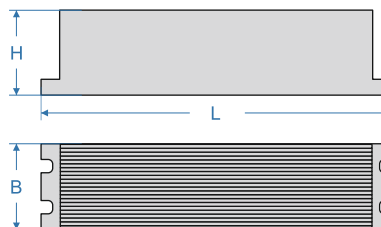

Исполнение 2

Плиты изготовлены в соответствии с **ГОСТ 30273-98**.
Мощность плит соответствует с **ГОСТ 30273-98**



7


**ПЛИТА
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
МЕЛКОПОЛЮСНАЯ**

**С ПРОДОЛЬНЫМ
РАСПОЛОЖЕНИЕМ
ПОЛЮСОВ**

Марка плиты	Длина (L), мм	Ширина (B), мм	Удельная сила притяжения, Н/см ²
ПЭМ 7208-0051	250	100	60-80
ПЭМ 7208-0052	250	125	60-80
ПЭМ 7208-0053	320		60-80
ПЭМ 7208-0054	400		60-80
ПЭМ 7208-0055	320	160	60-80
ПЭМ 7208-0056	400		60-80
ПЭМ 7208-0057	320	200	60-80
ПЭМ 7208-0058	400		60-80
ПЭМ 7208-0059	450		60-80
ПЭМ 7208-0060	630(560)		60-80
ПЭМ 7208-0062	500	320	60-80
ПЭМ 7208-0063	630		60-80
ПЭМ 7208-0064	800(710)		60-80
ПЭМ 7208-0065	1000(900)		60-80
ПЭМ 7208-0066	1250		60-80
ПЭМ 7208-0068-М	800	400	60-80
ПЭМ 7208-0069	1250		60-80
ПЭМ 7208-0070-М	2000		60-80
ПЭМ 7208-0073	1600	500	60-80
ПЭМ 7208-0074	2000		60-80
ПЭМ 7208-0079	2000	630	60-80

ПЛИТА ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ МЕЛКОПОЛЮСНАЯ

С ПОПЕРЕЧНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПОЛЮСОВ

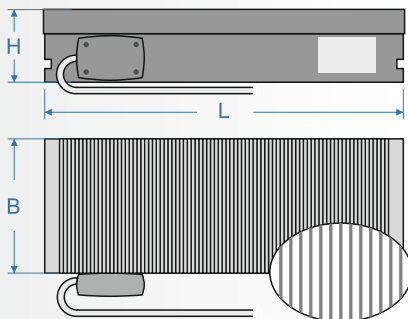

2 (1;0,5) мм
4 (3;1,5) мм
Шаг 4 (3+1) и 2 (1,5+0,5) - сталь + латунь
Шаг 6 (4+2) - сталь + алюминий


Плита прямоугольная электромагнитная мелкополюсная с поперечным расположением полюсов предназначена для закрепления различных заготовок, в том числе с малой толщиной (высотой), из ферромагнитных материалов для соблюдения более точной плоскостности при их обработке на металлорежущих станках, слесарной обработке и при контрольных операциях с применением охлаждающей жидкости и без нее.

Питание плиты - от источника постоянного тока напряжения 110 В.


Мощность плит соответствует с **ГОСТ 30273-98**

Компания производит плиты прямоугольные мелкополюсные с поперечным расположением полюсов с различным шагом исполнения.

Плиты прямоугольные электромагнитные мелкополюсные с поперечным расположением полюсов существуют в двух исполнениях: исполнение 1 и исполнение 2.



Исполнение 1

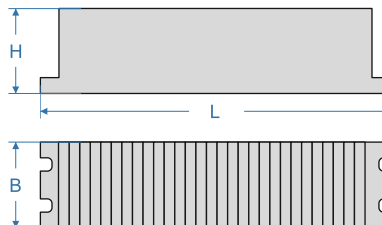

Исполнение 2

Плиты изготовлены в соответствии с ГОСТ 30273-98.



8

**ПЛИТА
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
МЕЛКОПОЛЮСНАЯ**

**С ПОПЕРЕЧНЫМ
РАСПОЛОЖЕНИЕМ
ПОЛЮСОВ**



Марка плиты	Длина (L), мм	Ширина (B), мм	Удельная сила притяжения, Н/см ²
ЭМП 7208-0051	250	100	60-80
ЭМП 7208-0052	250	125	60-80
ЭМП 7208-0053	320		60-80
ЭМП 7208-0054	400		60-80
ЭМП 7208-0055	320	160	60-80
ЭМП 7208-0056	400		60-80
ЭМП 7208-0057	320	200	60-80
ЭМП 7208-0058	400		60-80
ЭМП 7208-0059	450		60-80
ЭМП 7208-0060	630(560)		60-80
ЭМП 7208-0062	500	320	60-80
ЭМП 7208-0063	630		60-80
ЭМП 7208-0064	800(710)		60-80
ЭМП 7208-0065	1000(900)		60-80
ЭМП 7208-0066	1250		60-80
ЭМП 7208-0068-М	800	400	60-80
ЭМП 7208-0069	1250		60-80
ЭМП 7208-0070-М	2000		60-80
ЭМП 7208-0073	1600	500	60-80
ЭМП 7208-0074	2000		60-80
ЭМП 7208-0079	2000	630	60-80

ПЛИТА ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ КРУГЛАЯ

Плита круглая электромагнитная предназначена для закрепления с помощью магнитного поля заготовок из ферромагнитных материалов при их обработке на плоскошлифовальных станках с круглым столом классов точности Н, П, В, А и С (при работе с охлаждающей жидкостью или без неё).

Тип плиты ПЭ – электромагнитные плиты, требующие во время работы непрерывного потребления электроэнергии. Питание плиты - от источника постоянного тока напряжения 110 В.

Плиты изготовлены в соответствии с ГОСТ 30273-98. Мощность плит соответствует с ГОСТ 30273-98



Марка плиты	Диаметр (D), мм	Высота (H), мм не более
7108-0052	100	55
7108-0053	125	60
7108-0054	160	65
7108-0055	200	75
7108-0056	250	85
7108-0057	320	95
7108-0058	400	105
7108-0059	500	115
7108-0060	630	120
7108-0061	800	130
7108-0062	1000	130
7108-0063	1250	140



Компания АЛЕССА
является официальным дилером
ООО «НПП Магнит»

ООО «НПП Магнит»

СЕРТИФИКАТ

официального дилера

Удостоверяет,
что ООО «Торгово-промышленная компания «АЛЕССА»
УНН 791032292 г.Могилев, является официальным дилером
ООО "НПП Магнит" г.Кумертау с правом распространения и
продвижения магнитных и электромагнитных плит
на территории Республики Беларусь.

Качество продукции, поставляемой
ООО «Торгово-промышленной компанией «АЛЕССА»
гарантируется ООО "НПП Магнит"

Сертификат действителен до 31.12.2022г.

Директор
ООО «НПП Магнит»



Манухин А.А.